SEKISUI

TS/AW REDUCE SOCKET

COMPLY WITH JIS K 6743

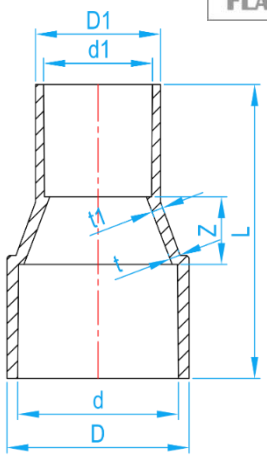

CROSS SECTIONAL VIEW

DIMENSIONS

SKU	D (mm)	d (mm)	D1 (mm)	d1 (mm)	L (mm)	Z (mm)	WEIGHT (Kg)	PCS/CTN
AWRS01513	29	22.40±0.20	24	18.40±0.20	61	5	0.024	640
AWRS02013	33	26.45±0.20	24	18.40±0.20	68	7	0.031	480
AWRS02015	33	26.45±0.20	29	22.40±0.20	71	6	0.036	400
AWRS02513	40	32.55±0.25	24	18.40±0.20	86	20	0.046	280
AWRS02515	40	32.55±0.25	29	22.40±0.20	85	15	0.048	260
AWRS02520	40	32.55±0.25	33	26.45±0.20	84	9	0.053	240
AWRS03513	46	38.60±0.25	24	18.40±0.20	95	25	0.058	200
AWRS03520	46	38.60±0.25	33	26.45±0.20	93	14	0.060	160
AWRS03525	46	38.60±0.25	40	32.55±0.25	93	9	0.071	160
AWRS04220	57	48.70±0.30	33	26.45±0.20	113	23	0.095	100
AWRS04225	57	48.70±0.30	40	32.55±0.25	114	19	0.110	100
AWRS04235	57	48.70±0.30	46	38.60±0.25	114	15	0.118	90
AWRS05025	70	60.80±0.30	40	32.55±0.25	140	37	0.180	50
AWRS05035	70	60.80±0.30	46	38.60±0.25	136	29	0.167	50
AWRS05042	70	60.80±0.30	57	48.70±0.30	136	18	0.185	50
AWRS06550	87	76.60±0.30	70	60.80±0.30	149	25	0.336	40
AWRS08050	102	89.60±0.30	70	60.80±0.30	165	38	0.450	30
AWRS08065	102	89.60±0.30	87	76.60±0.30	159	34	0.487	30
AWRS10080	130	114.70±0.30	102	89.60±0.30	190	42	0.890	15
AWRS125100	157	140.85±0.35	130	114.70±0.30	229	41	1.531	12
AWRS150100	186	166.00±0.40	130	114.70±0.30	295	79	2.348	4
AWRS150125	186	166.00±0.40	157	140.85±0.35	272	36	2.369	4
AWRS200150	243	217.40±0.70	189	166.00±0.40	368	91	3.900	2
AWRS250150	300	268.60±0.70	189	166.00±0.40	557	250	3.900	1
AWRS250200	300	268.60±0.70	243	217.40±0.70	400	80	12.100	1
AWRS300150	356	319.80±0.80	189	166.00±0.40	605	288	15.100	1
AWRS300200	356	319.80±0.80	243	217.40±0.70	601	271	16.400	1
AWRS300250	356	319.80±0.80	300	268.60±0.70	435	75	9.100	1

Notes: 1. The tolerance for L is ±4mm.
2. The tolerance for D, D1,t and t1 depends on the common dimensions of socket.

Copyright. All Rights Reserve. Liang Chew Hardware Pte Ltd.
We are constantly seeking product improvements. Therefore, its products are subject to change if deemed necessary.